



Nouvelle norme VSS trafic cycliste

Bases et conception

22 janvier 2025

Auteur: Urs Walter



De quoi souffre le réseau de voies cyclables en Suisse ?




- trop étroit
- non homogène
- non uniforme
- carrefours dangereux






Largeur de l'aménagement et largeur totale

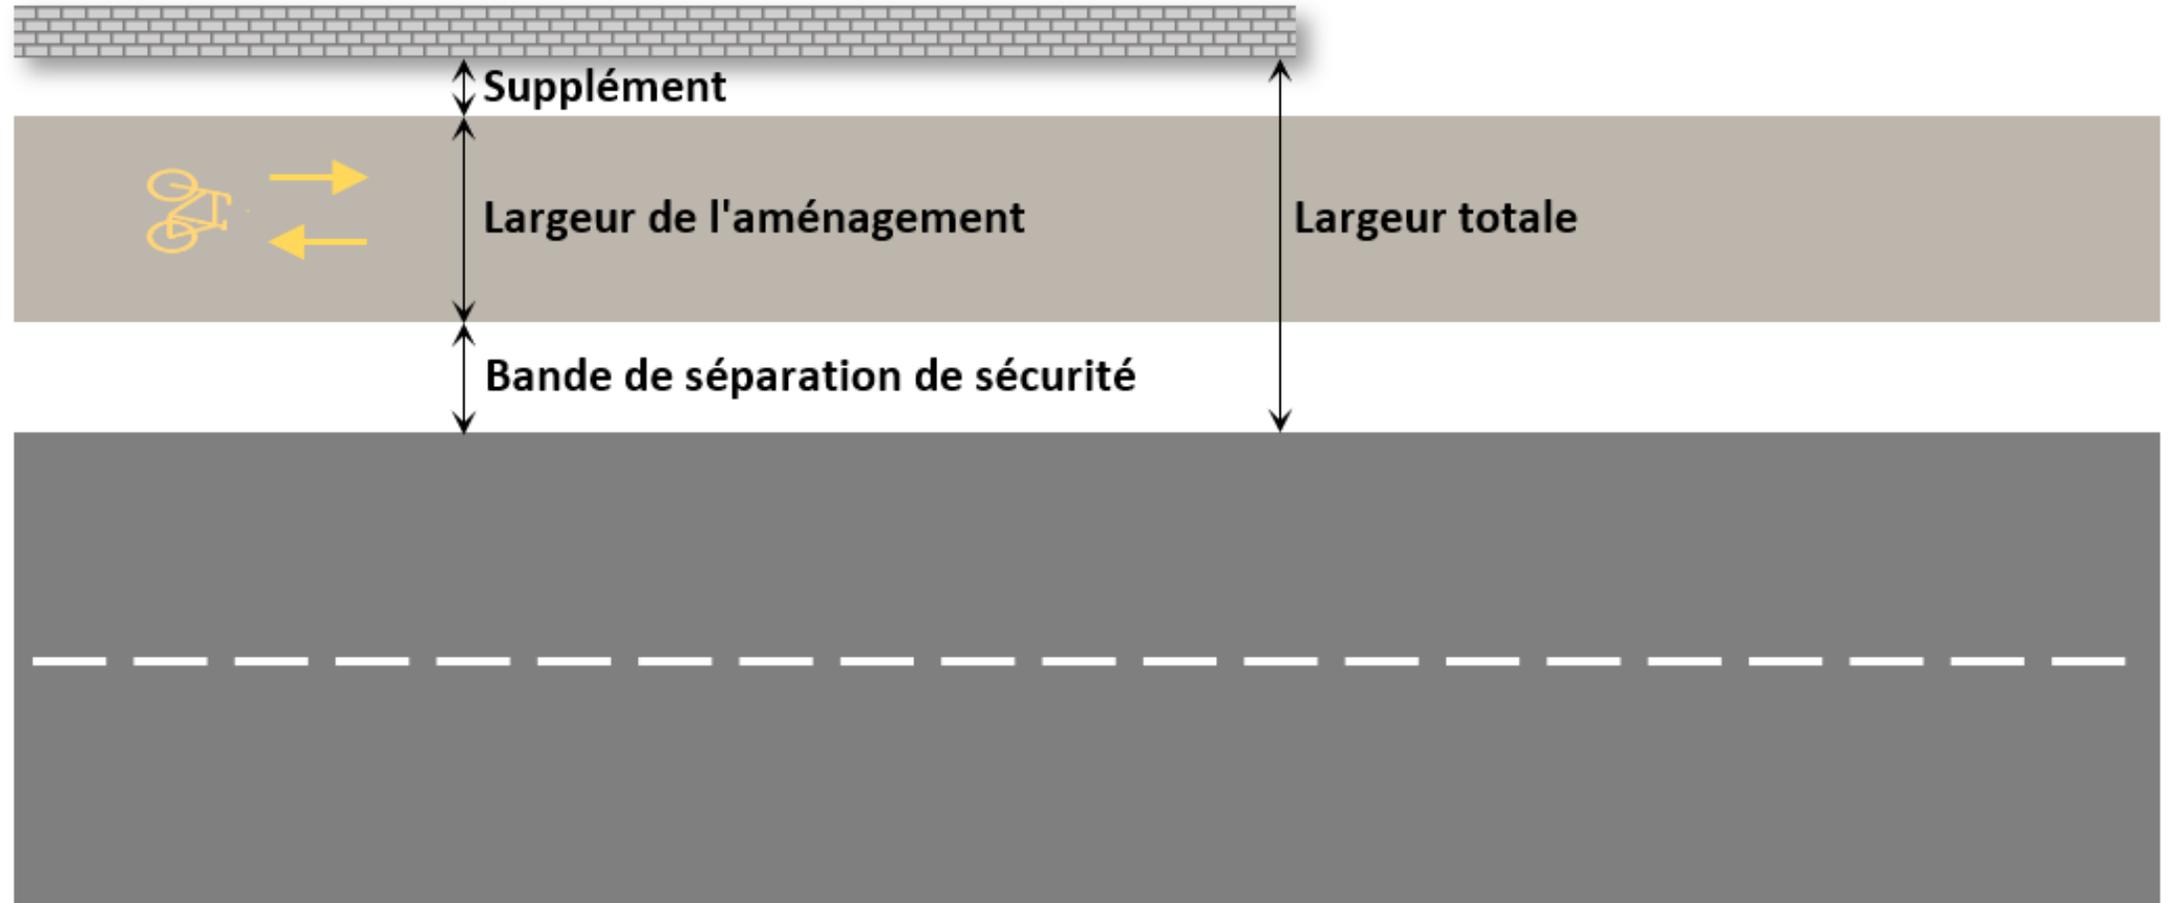




Dimensionnement de la largeur totale

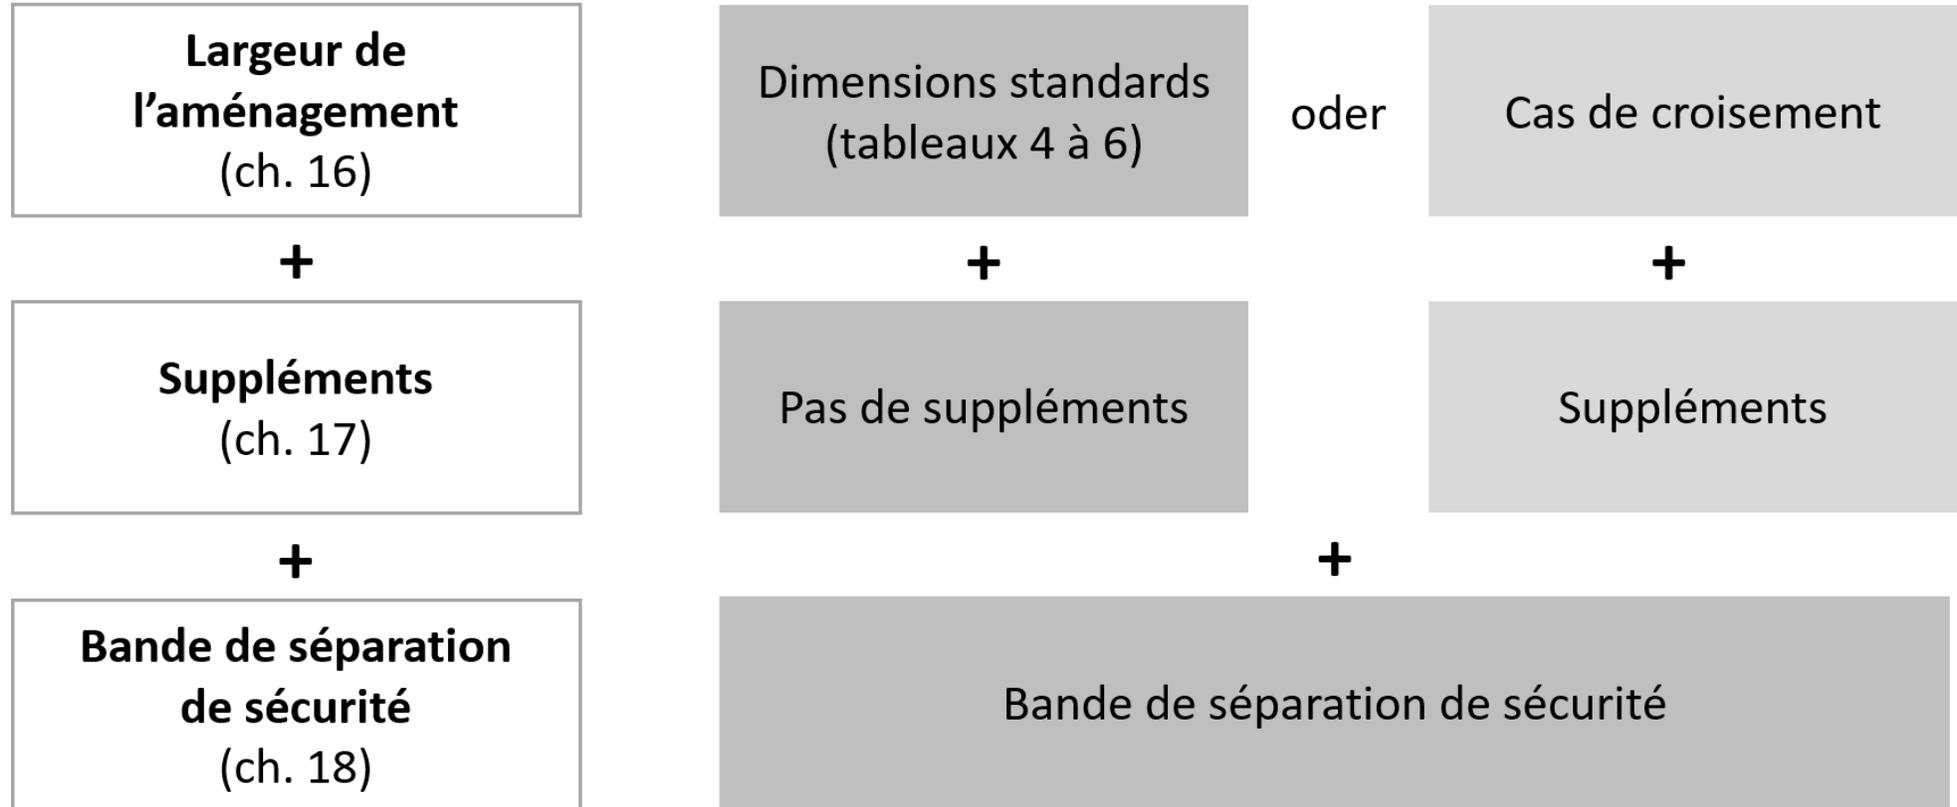




Grundführungsformen des Veloverkehrs

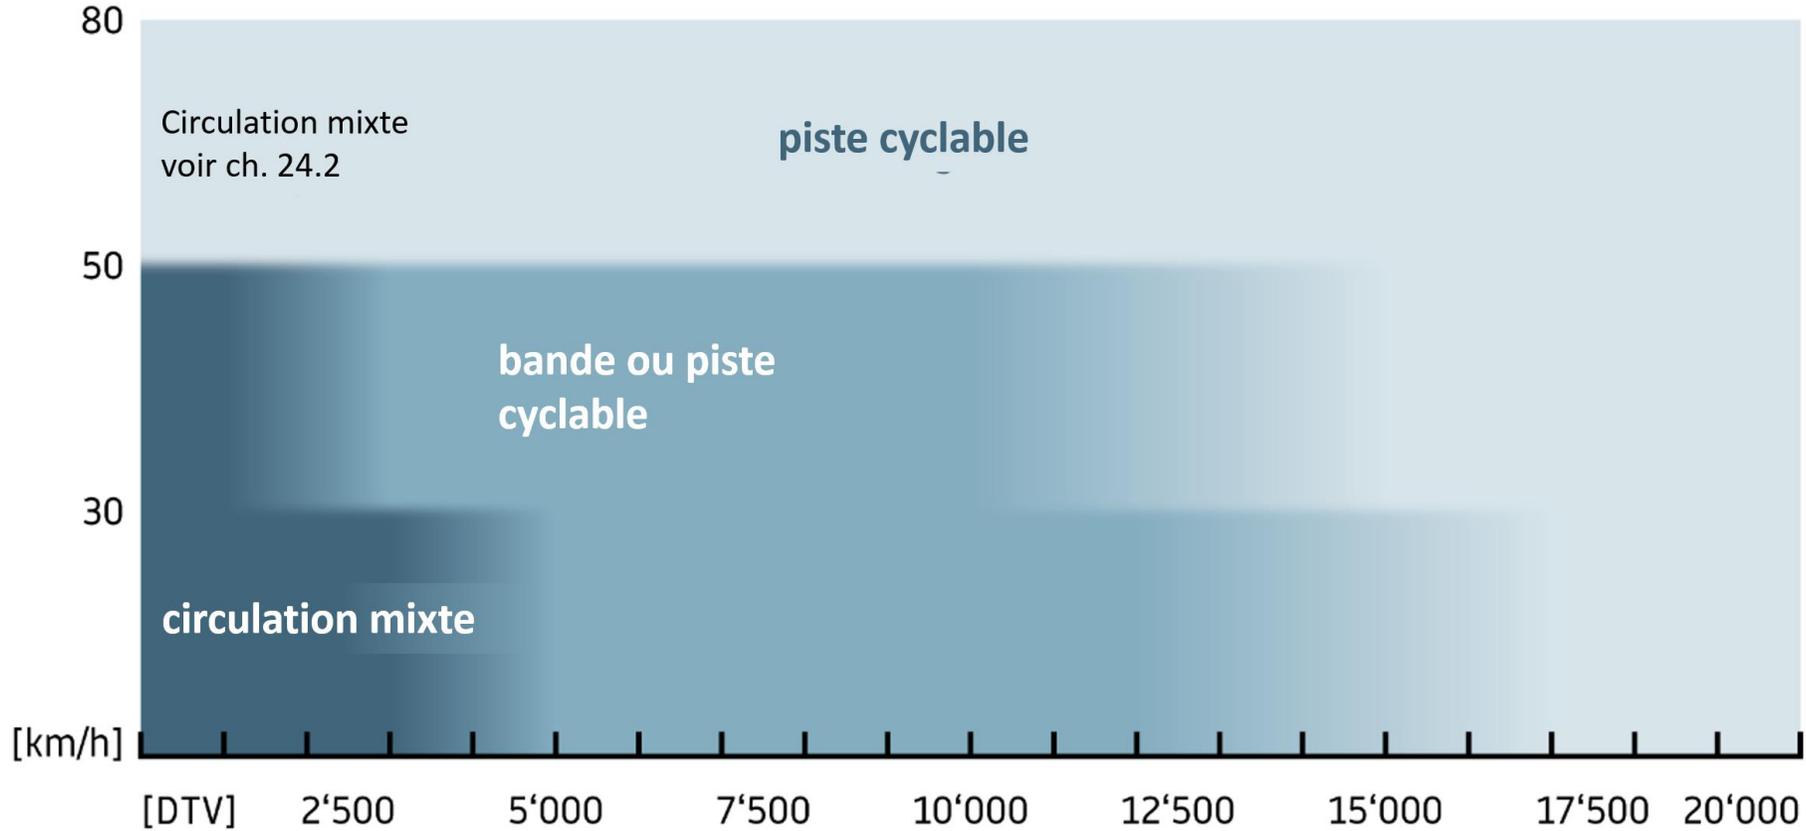



Prüfung der Realisierbarkeit

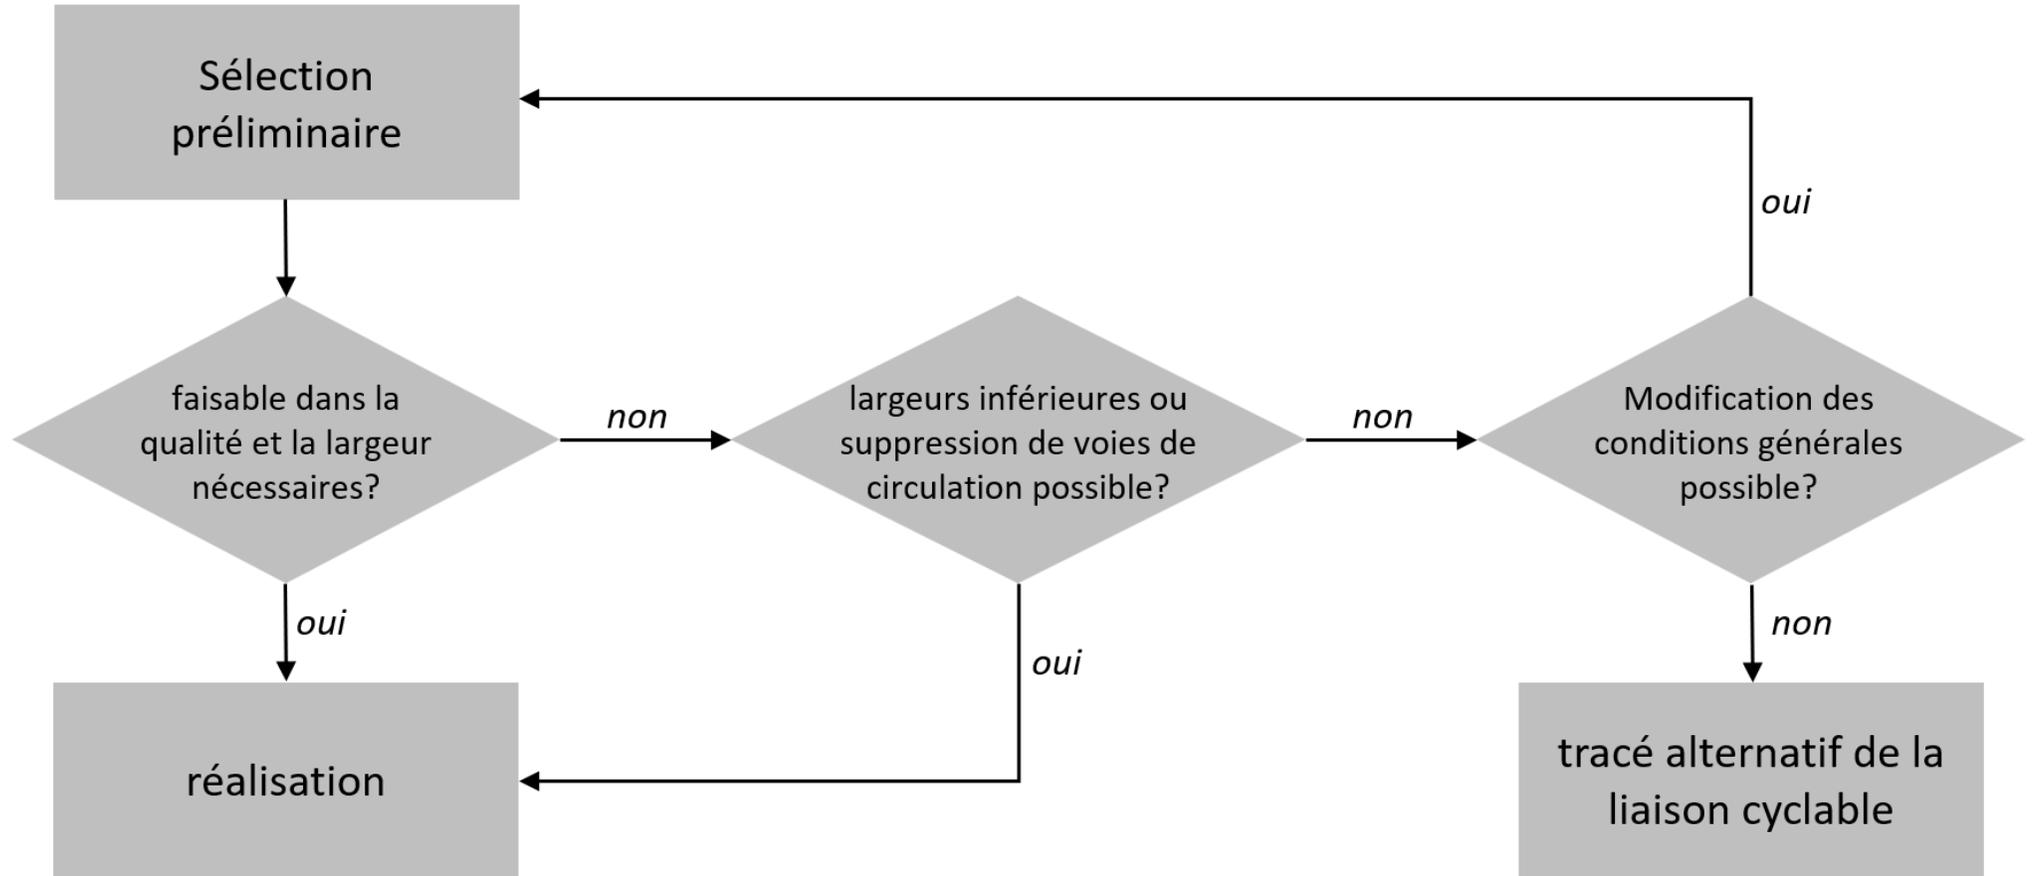




Largeurs standard d'aménagement

	Voies express cyclables	Liaisons principales	Liaisons secondaires Réseau de desserte
Pistes cyclables unidirectionnelles	≥ 2.50 m	≥ 2.20 m	≥ 1.80 m
Pistes cyclables bidirectionnelles	≥ 4.00 m	≥ 3.00 m	≥ 3.00 m ≥ 2.50 m
Bandes cyclables - à ligne discontinue - à ligne continue	keine Radstreifen	≥ 1.80 m ≥ 2.00 m	≥ 1.80 m / ≥ 1.50 m ≥ 1.80 m
Trafic mixte	4.50...5.00 m (Rues cyclables)	4.50...5.00 m	4.50...5.00 m



Bandes de séparation

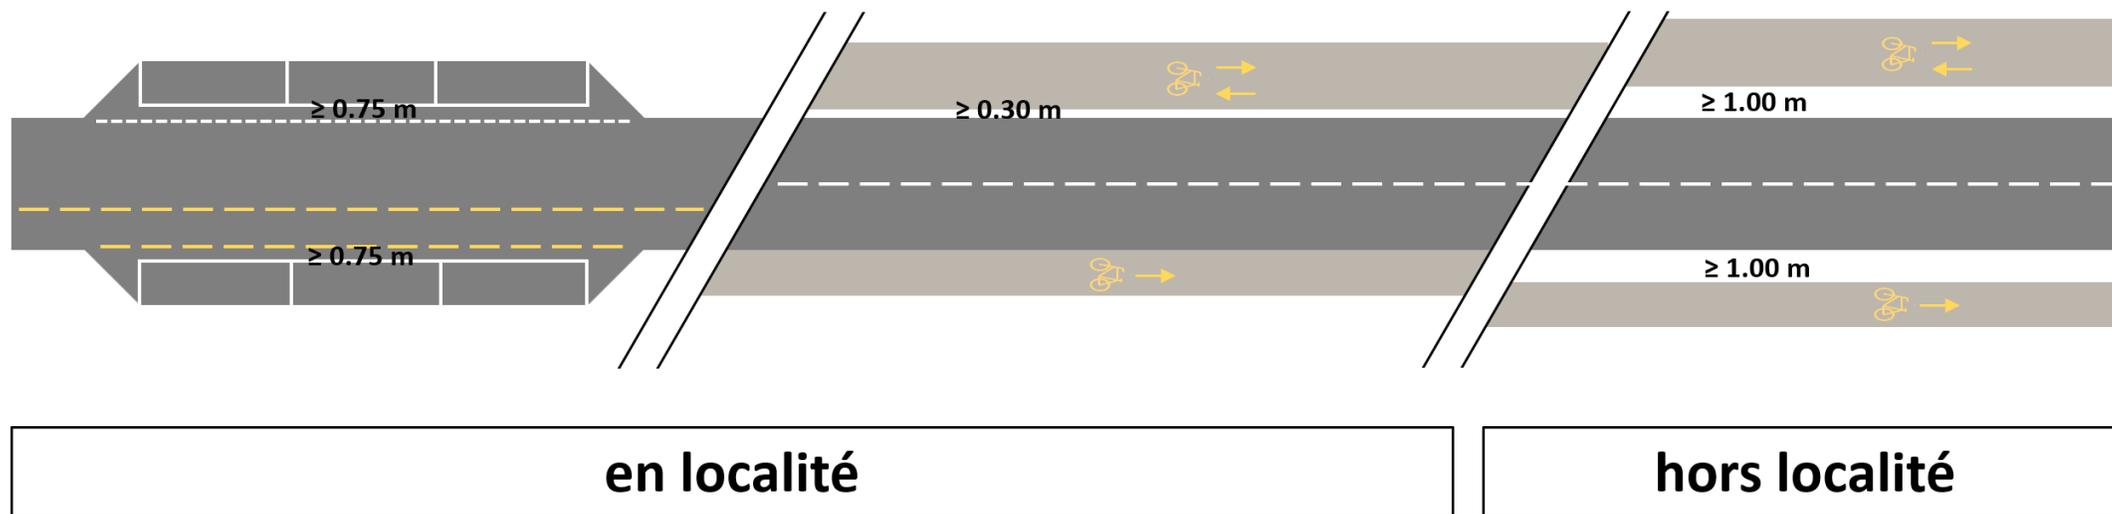



Merci beaucoup!